



# portesbrodard

portes, portails et entrainements pour l'habitat et l'industrie

Désignation	Qté	Montant TTC
-------------	-----	-------------

Porte sectionnelle industrielle <b>"HÖRMANN" Type APU 40 N</b>	2	CHF 2000.00
-------------------------------------------------------------------	---	-------------

Homologation : DIN ISO 9001 et certifiée suivant les exigences de la norme européenne 13241-1

- Charge au vent : classe 3
- Etanchéité : classe 3
- Perméabilité à l'air : classe 2
- Isolation acoustique : R = 19 dB
- Isolation thermique U = 3,0 W/m<sup>2</sup>K
- Socle hauteur **750 mm.**
- Construction en acier galvanisé à double paroi.
- Rainures horizontales à intervalles de 125 mm.
- Epaisseur du tablier 42 mm. mousse PU sans H.C.F.C.)
- Surface structurée **"Stucco"** rendant la porte plus résistante à la saleté et aux légères rayures.
- Couche d'impression :
- Extérieur couche d'impression standard **RAL 9006**
- Intérieur couleur standard RAL 9002 surface lisse.
- Partie supérieure comprenant :
- 3** Panneaux vitrés en profilés aluminium **anodisés E6/EV1**
- Comprenant chacun :
- 3** vitrages synthétiques doubles ép. 26 mm. qualité "Duratec" (extrêmement résistant aux rayures)
- Tous les accessoires sont en acier galvanisé.
- Joints d'étanchéité autour des cadres.
- Protection anti-pincement extérieur et intérieur.
- Sécurité anti-chute en cas de rupture de câble et de ressort selon prescriptions SUVA.
- Ressorts d'équilibrage en acier prévus pour ~ 25'000 cycles.
- Manoeuvre manuelle par treuil à chaîne.
  
- Ferrure type **"N"** pour linteau min. de 390 mm.

**Dimensions de commande : 2800 x 2600 mm.**

Dimensions de passage : ~ 2800 x 2700 mm.

#### **PARTICULARITE :**

Faux linteau supérieur "PU" dim. 2790 x 200 mm.



Portes Brodard SA  
Rte de Fribourg 17  
1634 La Roche  
T 026 413 93 00  
F 026 413 93 01  
info@portes-brodard.ch  
www.portes-brodard.ch  
TVA 140 045


Successale:  
Bâtiment Toptip  
La Veyre-d'En-Haut D2  
1806 St-Léger  
T 021 351 93 00  
F 021 351 93 01

Succursale:  
N° commande:  
N° position:

511  
457027  
0050



Cliant: 10847, Portes Brodard SA Portes - Portails L,

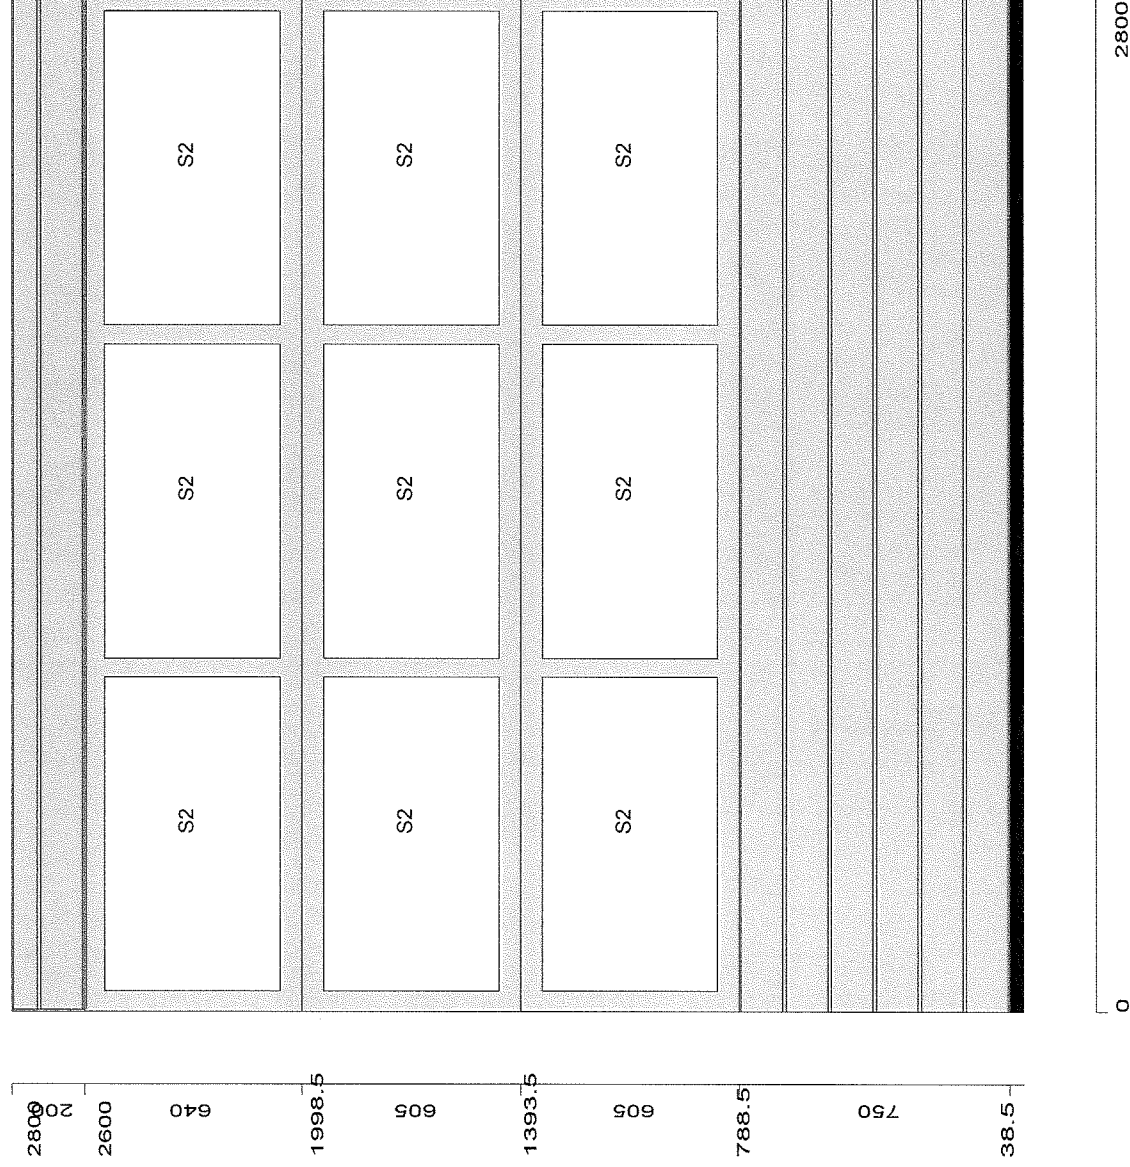

Echelle : 1:20

Veillez noter que la représentation des couleurs n'a pas de caractère contractuel.  
La plage de tolérance de la hauteur du joint de sol est de 38,5 mm (0 / +10 mm)

Date d'impression : 21.04.2011, 03:22

### Vue extérieure

Dimension jour largeur x hauteur	2800 mm x 2800 mm
Ecoinçon latéral G / D	500 mm / 500 mm
Hauteur de plafond à partir du SF	3160 mm
Profondeur d'encastrement	5000 mm
Hauteur de passage requise	2500 mm
Manœuvres de porte (ouverture-fermeture)/jour	20

Dim. jour (larg. x haut.)

2800 mm x 2600 mm



Succursale:  
N° commande:  
N° position:

511  
457027  
0050



Client:

10847, Portes Brodard SA Portes - Portails L,

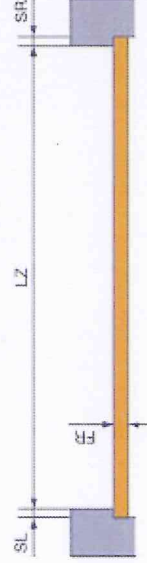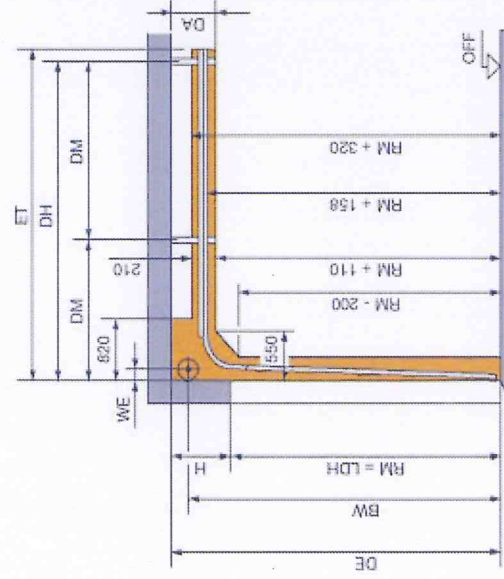

#### Type de ferrure

Dimension intérieure du cadre dormant largeur

Passage libre en hauteur

Hauteur dim.modulaire

Fixation support d'arbre

Encombrement min.

Ancrage de plafond arrière

Ancrage de plafond central

Retombée de linteau min.

Distance au plafond min.

Hauteur de plafond min.

Ecoîçon gauche min.

Ecoîçon droite min.

Espace libre

Espace libre pour montage de porte

N	
2800 mm	
2600 mm	
2600 mm	
2910 mm	
3250 mm	
2795 mm	
1 Stick. 1397mm	
390 mm	
280 mm	
2990 mm	
280 mm	
125 mm	
200 mm	