


ELEVATION VUE EXTERIEURE

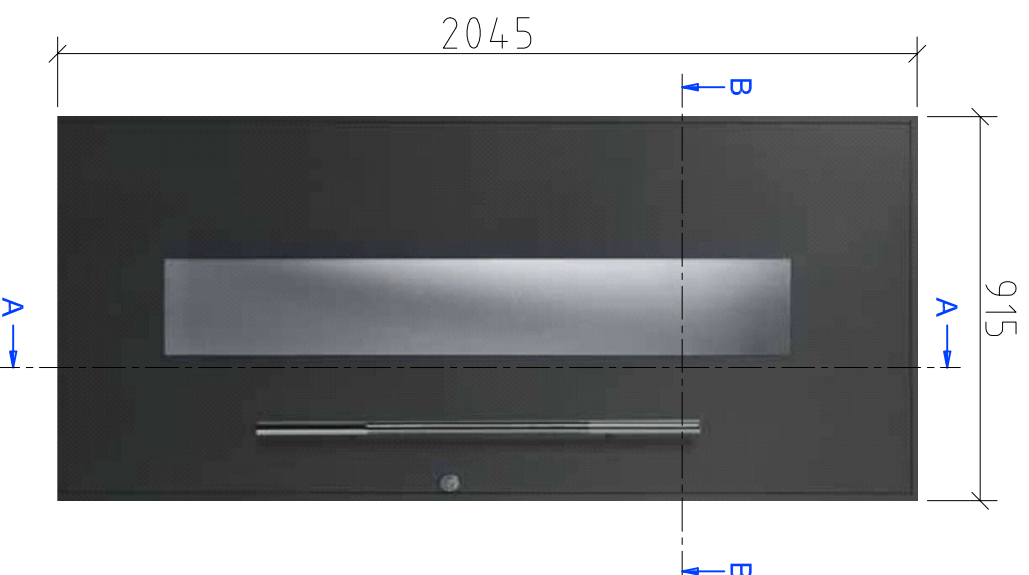


- Construction en profilé aluminium isolant 80mm type TopPrestige **PLUS** motif 680 AF
- Traitement face extérieure Hörmann CH703
- Traitement face intérieure Hörmann Ral 9016
- Serrure standard H5 PZ avec découpe pour cylindre 17mm
- Cylindre PZ à bouton + 5 clés
- rosette de sécurité extérieure en inox
- poignée intérieure et rosette de sécurité blanche
- Poignée extérieure selon dessin
- gâche électrique sans câblage pos. jour/nuit


Détail de pose :

Spécifications / points de contrôles

COUPE B-B éch 1/4

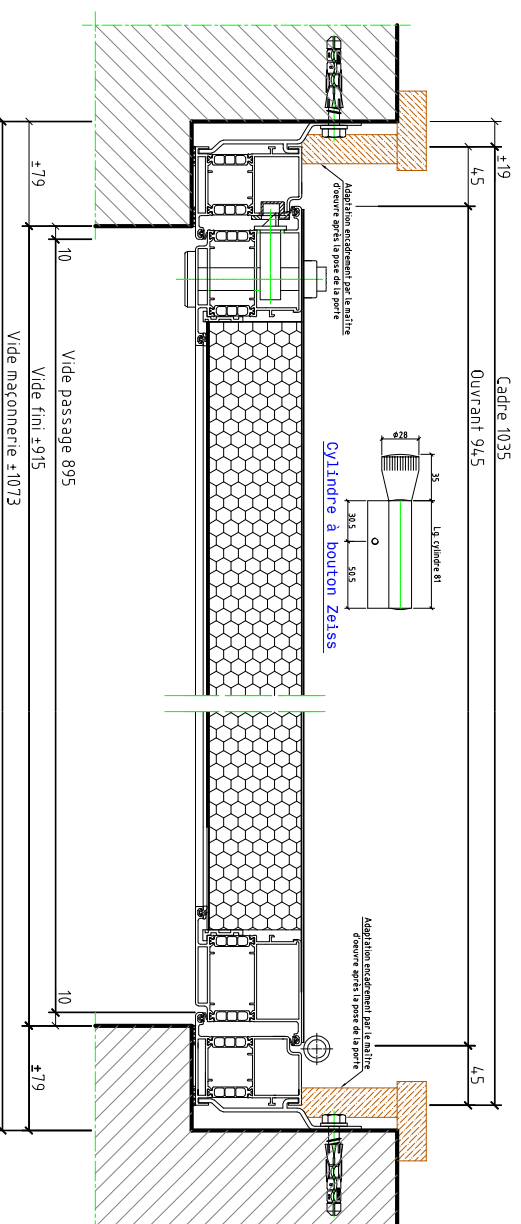


COUPE A-A éch 1/4

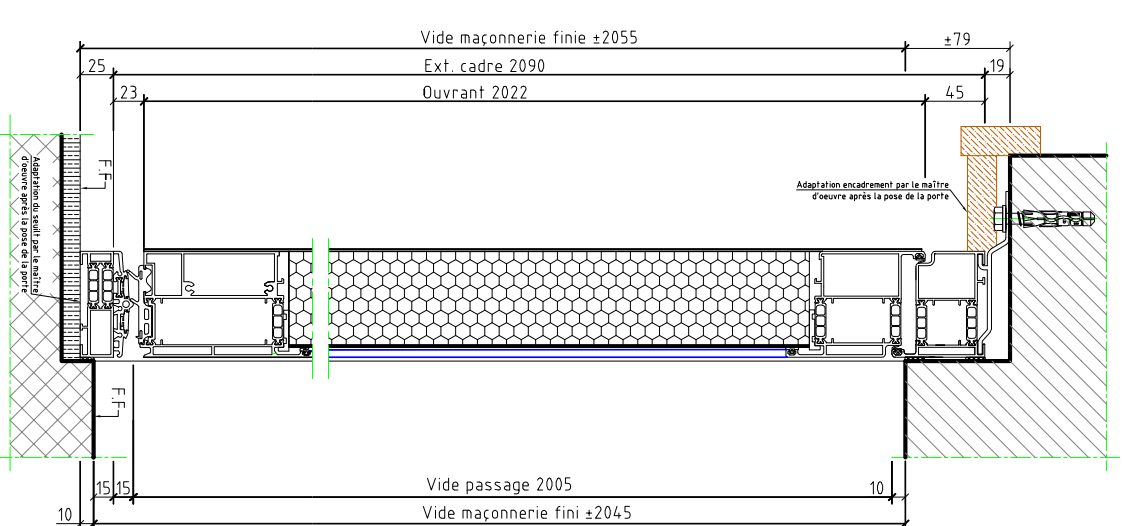

System Management Qualité

Matériau contrôlé le :	Vitrail :	Films de contrôle :
Coloré et fini par :	Serrure :	Fils pour information :
Contraintes et contrôles le :	Vitrail :	Fils pour approvisionnement :
Remplissage porte et contrôles le :	Vitrail :	Fils d'alarme :
Poids et contrôles le :	Vitrail :	



TEL. 026 413 99 00
 FAX. 026 413 99 01
 www.portes-broadard.ch

CLIENT	1634 LA ROCHE
ARCHITECTE	1634 LA ROCHE
OBJET	1 porte d'entrée
PLAN N°	0.08.087