



Door Automation

KABA[®]

La nouvelle porte de parking non-débordante

La combinaison entre le confort et la sécurité

Ouverture sans débordement

Hauteur de passage maximal



Confort d'utilisation

Gérez au mieux l'espace de passage. L'encombrement minimal de la nouvelle porte de parking Kaba vous fait bénéficier d'une hauteur de passage maximale, et surtout dans les cas de parkings existants.

Sécurité optimale

Grâce au système de portes parkings Kaba non débordantes, la sécurité des personnes et des objets est en tout temps assurée. Aucune zone de pivotement extérieure n'entrave le libre passage sur la voie publique.

Ouverture automatique

Par temps de pluie, de neige ou tard dans la nuit - grâce à la télécommande vous rejoignez votre garage à l'abri et en toute sécurité. Suivant la situation de la porte, d'autres éléments de commande sont à votre disposition, tels que par exemple l'élolegic pour l'accès sans contact ou des feux de signalisation.

Kaba Gilgen est à même de vous offrir la solution idéale à vos besoins individuels, en réunissant confort et accès contrôlé.


Sécurité testée

Les unités d'entraînement approuvées par l'AST combinées avec des éléments de sécurité de Kaba répondent aux normes européennes. Cela garantit une protection optimale des personnes et des objets.

Le concept de porte s'adaptant au style architectural

Modularité des dimensions et des matériaux

Conception au choix:

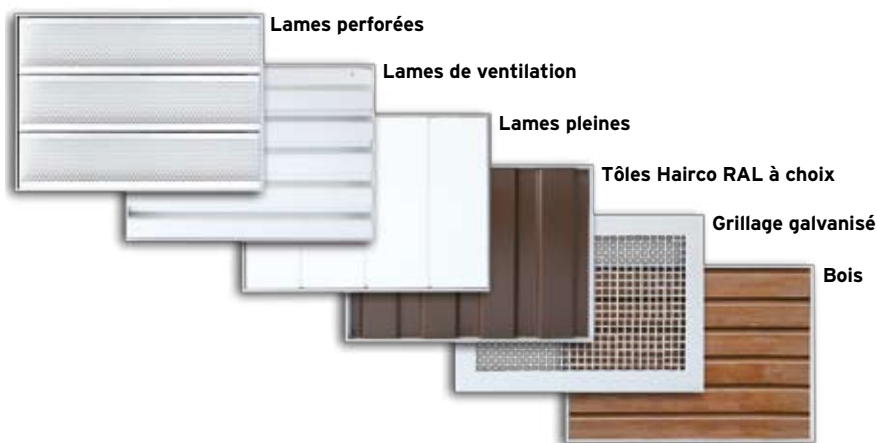

Liberté créative

La modularité du panneau de porte permet une liberté créative, vous offrant ainsi une intégration parfaite au style architectural du bâtiment.

Lames pleines, lames perforées, grillage de ventilation, panneau de bois, tout type de construction est individuel et adapté à votre demande.



Hauteur de passage maximal




Ouverture sans débordement pour une sécurité optimale



Unité d'entraînement compacte DBX

Possibilités d'application et caractéristiques techniques

Largeur	max. 6000 mm
Hauteur	max. 2500 mm
Poids de la porte	max. 300 kg
Hauteur linteau	min. 130 mm
Verrouillage	dépend du système, verrouillage au point mort
Jeu de transmission	système à chaîne, profil fermé en aluminium, guidage de chaîne en matière synthétique
Raccordements	pour éléments de commande et de sécurité, contacts hors potentiel pour lampe et ventilation du garage, feux de signalisation
Alimentation du secteur	230 V, 50/60 Hz
Force de traction	500 N

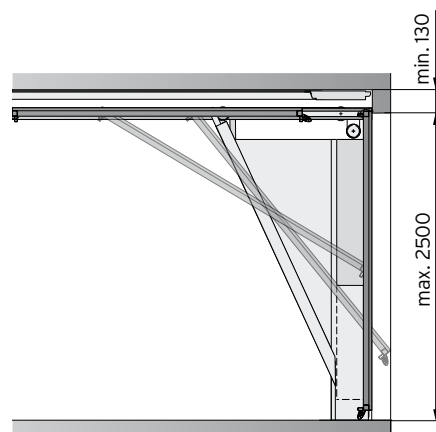

Votre partenaire pour la porte de parking non-débordante de Kaba



PORTES BRODARD SA

PORTES, PORTAILS ET ENTRAINEMENTS POUR L'HABITAT ET L'INDUSTRIE

1634 LA ROCHE succ.: 1806 ST-LEGIER

KABA®

Fabricant

Kaba Cilgen SA

Distribution internationale

Freiburgstrasse 34

3150 Schwarzenburg, Suisse

Tél. +41 31 734 41 11

Fax +41 31 734 43 79

info@kgs.kaba.com

www.kaba-gilgen.ch

Centrale Suisse

Kaba Cilgen SA

Untermattweg 22

3027 Bern

Tél. +41 31 985 36 00

Fax +41 31 985 36 01

bern@kgs.kaba.com

www.kaba-gilgen.ch