



portesbrodard

portes, portails et entrainements pour l'habitat et l'industrie

Désignation	Qté		Montant TTC
Porte sectionnelle habitat "HÖRMANN" Type LPU 40 Homologation : DIN ISO 9001 et certifiée suivant les exigences de la norme européenne 13241-1 Isolation thermique U = 1,30 W/m ² K Construction en acier à double paroi. Epaisseur du tablier 42 mm. (mousse PU sans C.F.C.) - Cassettes "M" - Traitement de la face extérieure RAL 6004 - Surface structurée "Woodgrain" - Ferrures type "Z" à ressorts de traction verticaux. Dimensions de commande : 3000 x 2125 mm.	1	CHF	750.00




Portes Brodard SA
Rte de Fribourg 17
1634 La Roche
T 026 413 93 00
F 026 413 93 01
info@portes-brodard.ch
www.portes-brodard.ch
TVA 140 045

Succursale:
Bâtiment Toptip
La Veyre-d'En-Haut D2
1806 St-Légier
T 021 351 93 00
F 021 351 93 01

Succursale: 511
N° commande: 433888
N° position: 0010



Client: 10847, Portes Brodard SA Portes - Portails L,

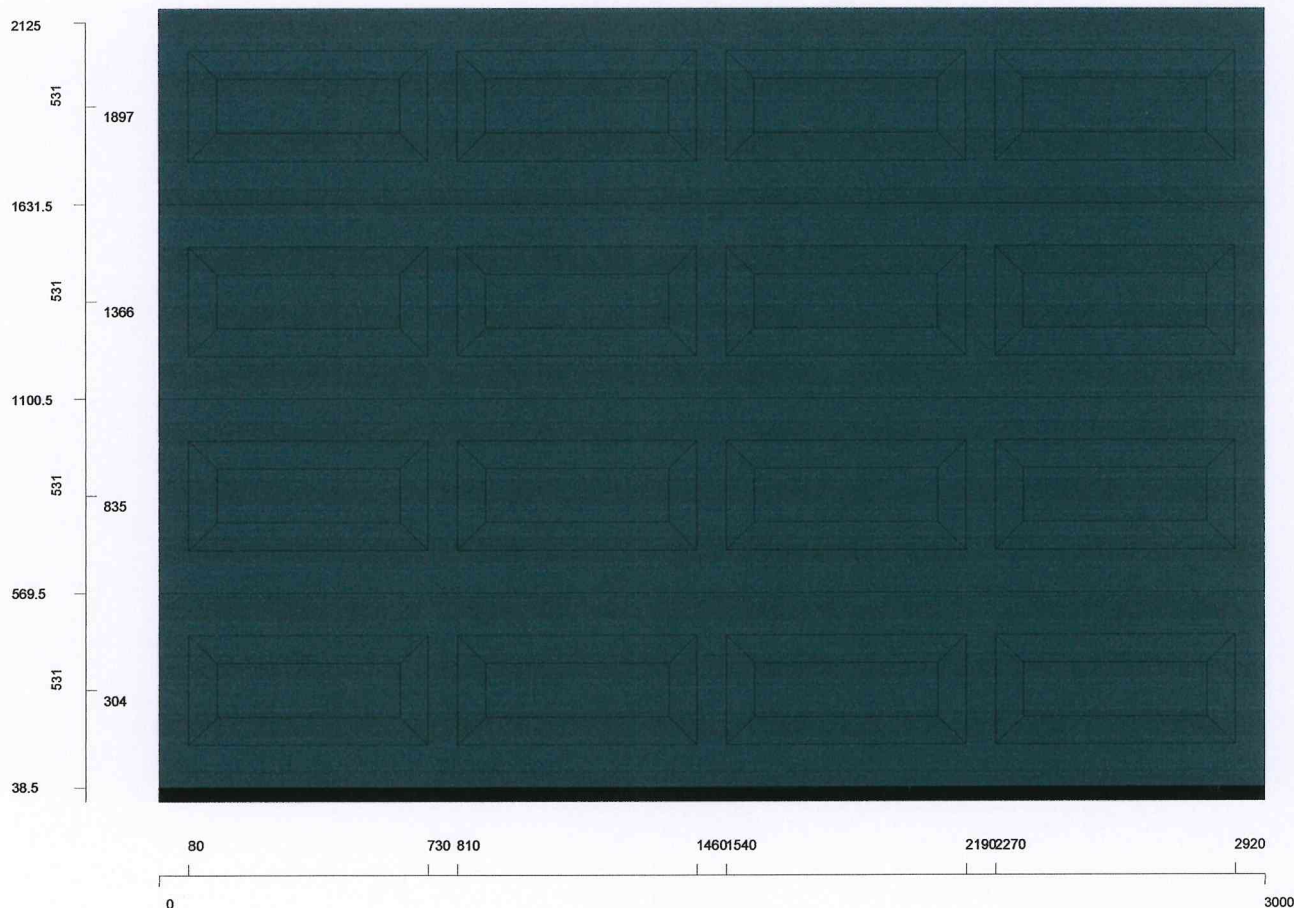

Echelle : 1:20
Veuillez noter que la représentation des couleurs n'a pas de caractère contractuel.

Date d'impression : 10.06.2010, 02:33

Vue extérieure LPU40


Design woodgrain
Design Cassettes M
Largeur x Hauteur 3000 mm x 2125 mm
RAL 6004 vert bleu

Type de ferrure Z

Succursale: 511
 N° commande: 433888
 N° position: 0010



Client: 10847, Portes Brodard SA Portes - Portails L,

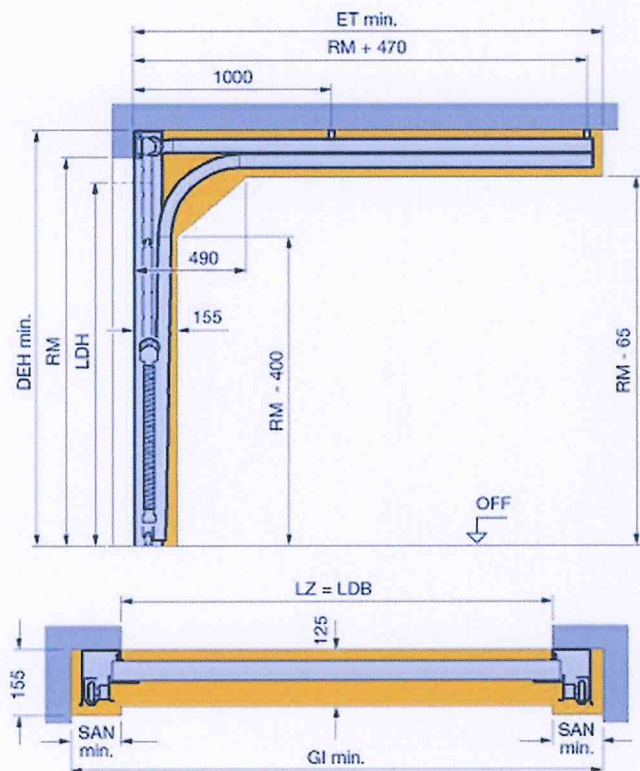

	Type de ferrure	Z
LDB	Passage libre en largeur	3000 mm
LDH	Passage libre en hauteur	2045 mm
	avec motorisation	2095 mm
LZ	Largeur	3000 mm
RM	Hauteur	2125 mm
ET min.	Encombrement profondeur min.	2635 mm
DH min.	Hauteur plafond min.	2225 mm
	avec motorisation	2240 mm
GI min.	Dimension intérieure de garage min.	3180 mm
SAN min.	Ecoiçon latéral min.	90 mm