


Lames perforées

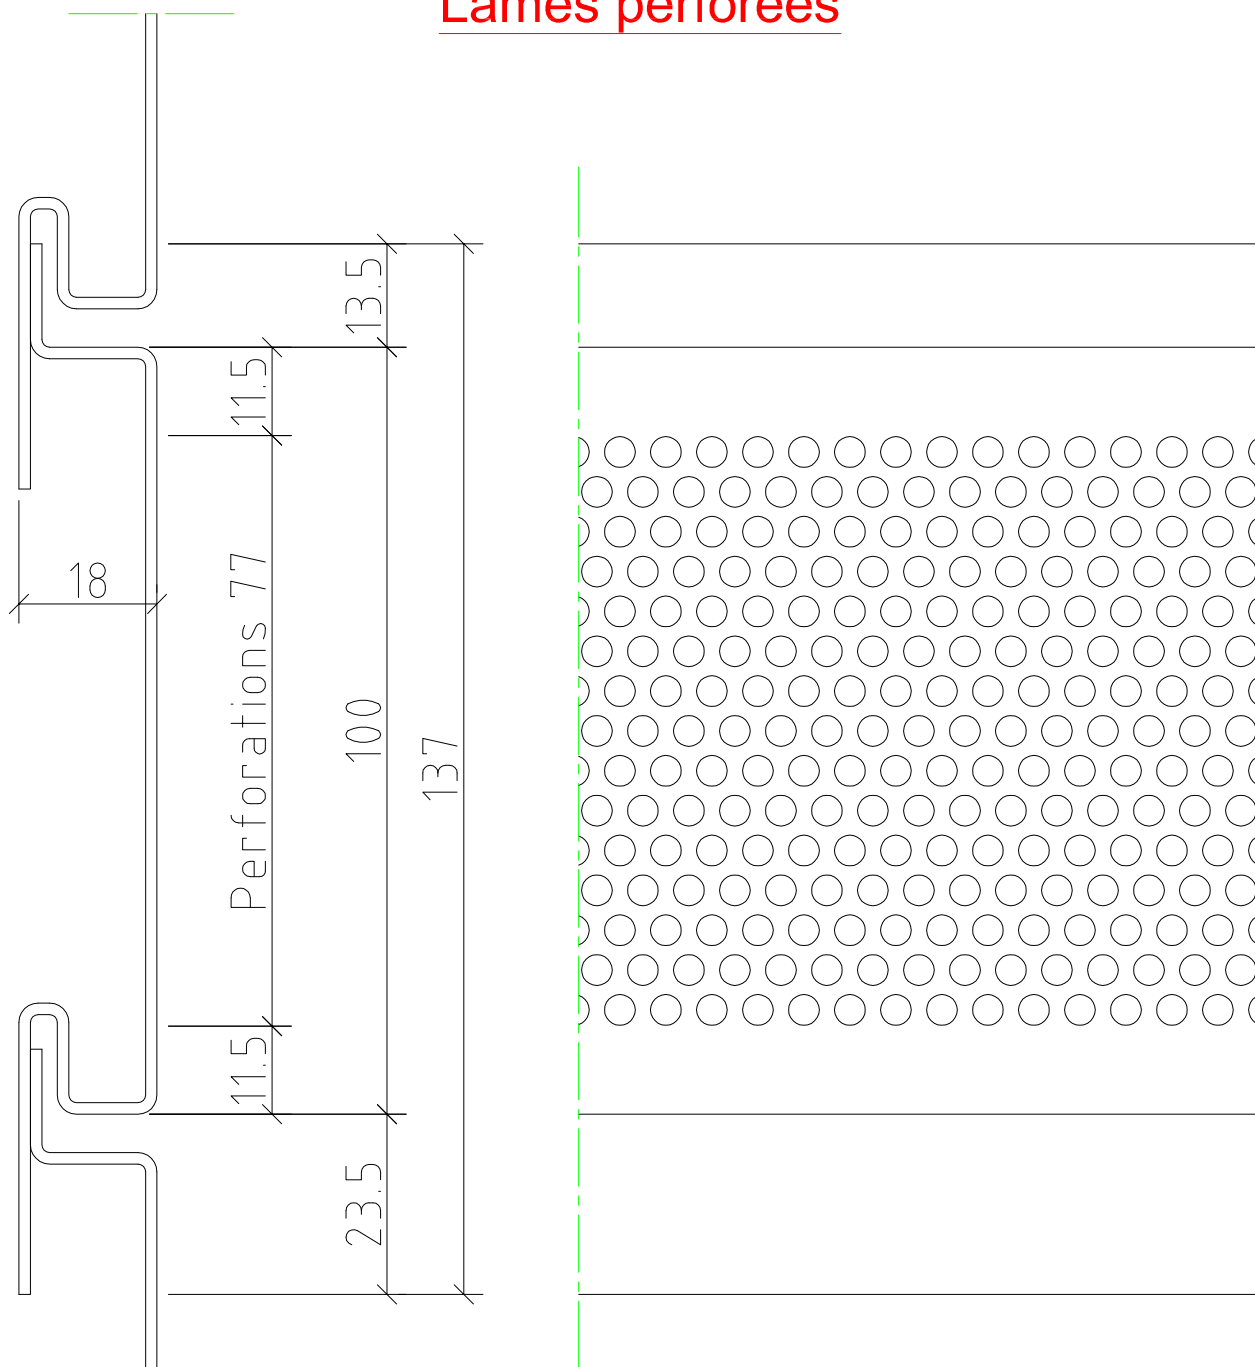

Profil 100 x 18 mm.
Tôle aluminium éloxée naturel industriel EV1
Perforations \varnothing 4 mm.
Section d'aération \pm 30%
Pose horizontale ou verticale avec joint négatif de \pm 5 mm.