ELEVATION VUE EXTERIEURE

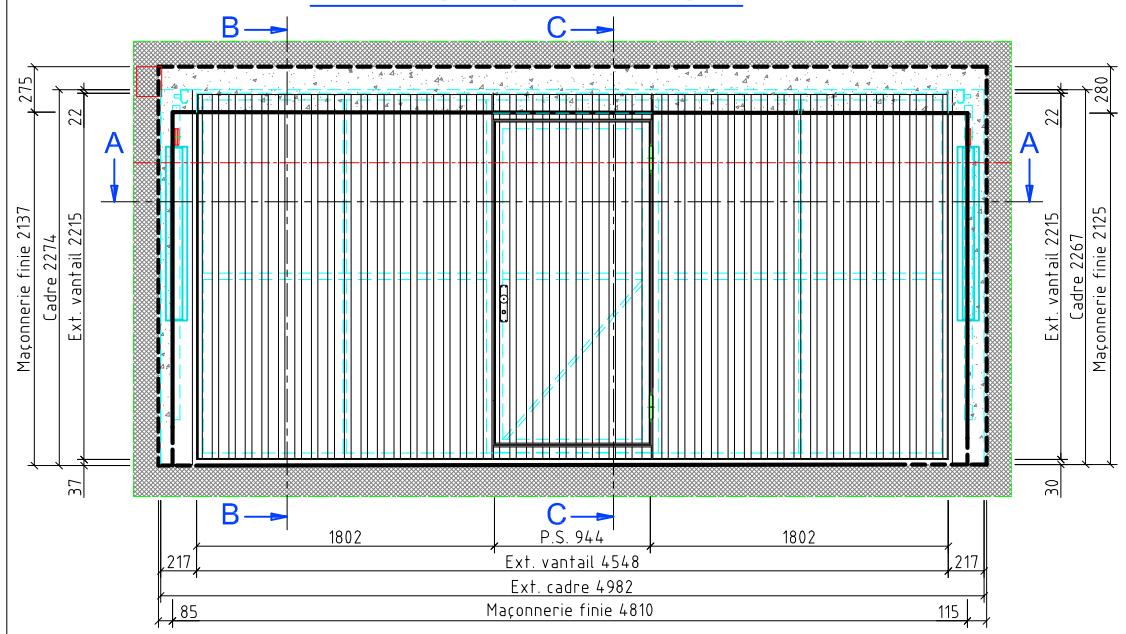

Détail ouverture

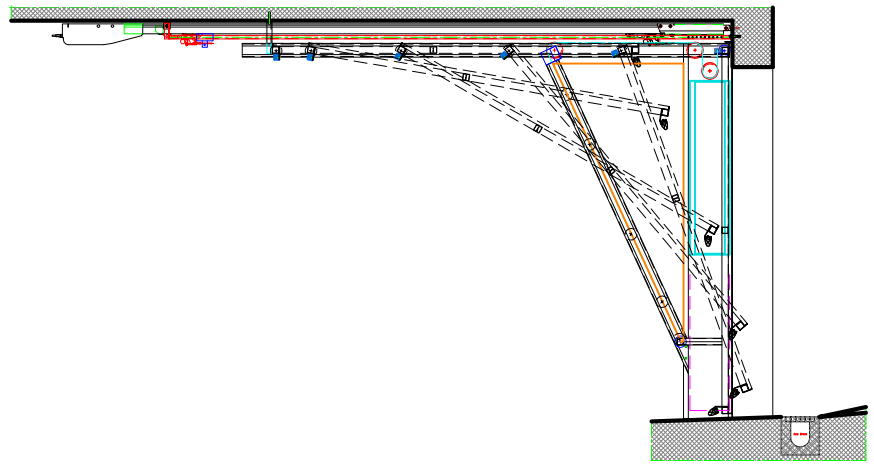

COUPE B-B éch 1/4

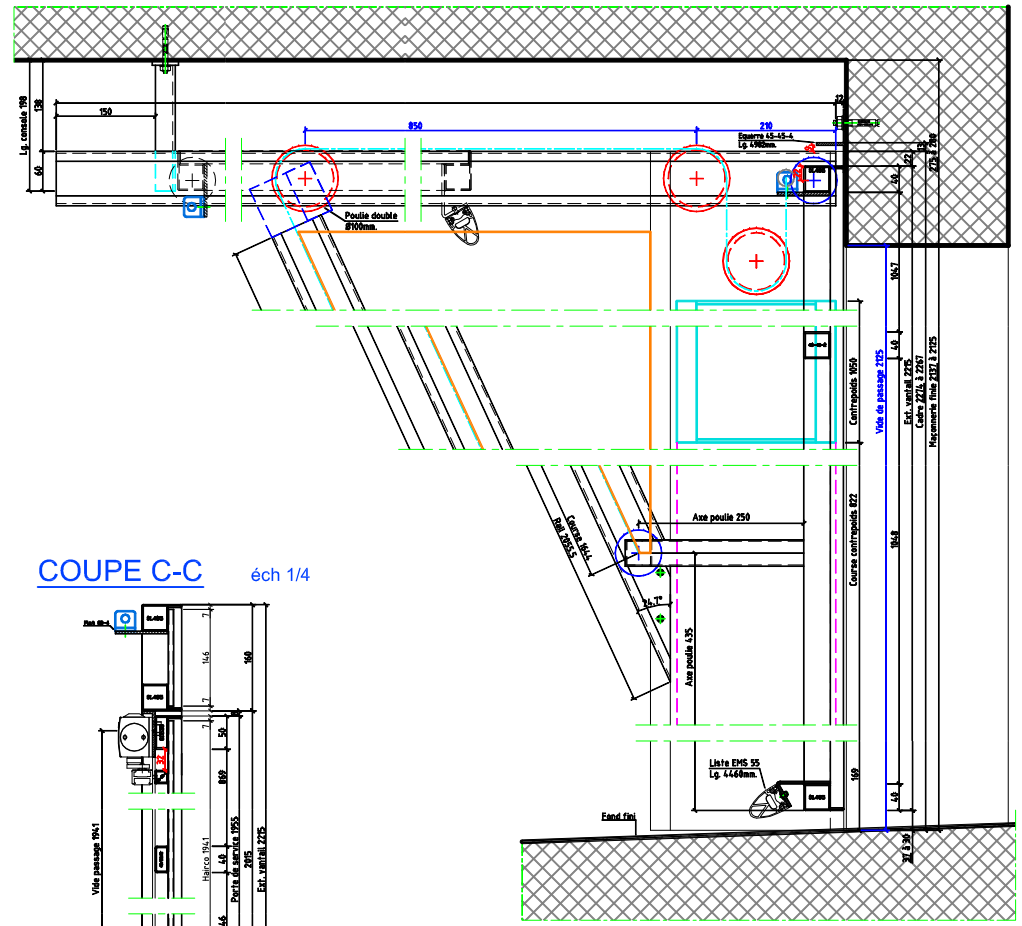



Cylindre Kaba 1515/47.5/32.5

COUPE C-C éch 1/4

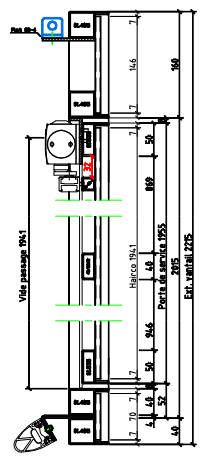

COUPE A-A éch 1/4

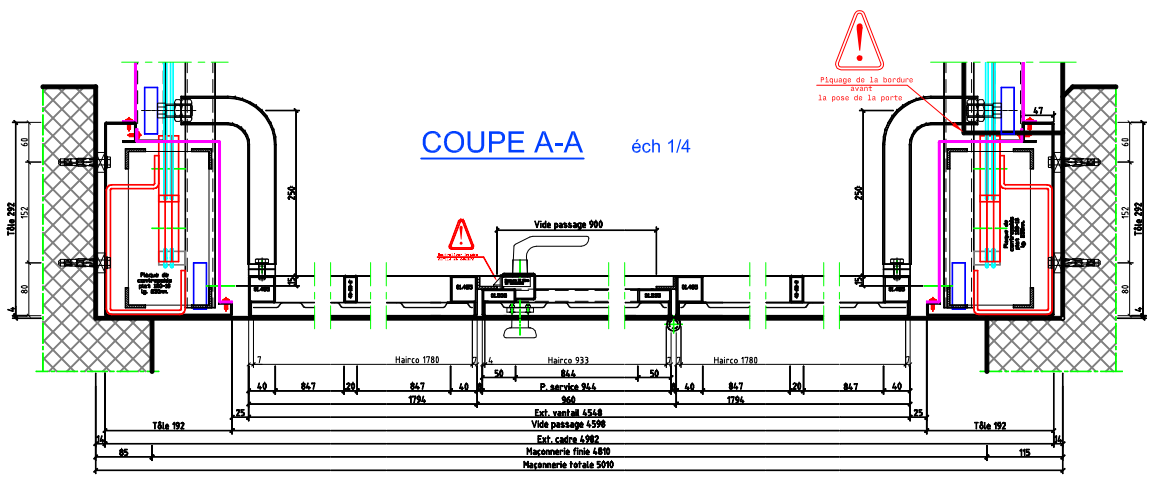

Spécifications / points de contrôles

Dimensions selon cotation

Construction : Profils acier Jansen

Traitement : Zinguée au feu
Remplissage du vantail : Tôles Hairco standard Ral 9006 gris alu

Porte de service :
-Serrure standard avec découpe
 cylindre Kaba Ø22mm. (selon détail)
 (sans la fourniture du cylindre)
-Bouton fixe à l'extérieur
-Poignée standard à l'intérieur
-Ferme porte à glissière

Kaba mécanisme d'entraînement de porte DBX K

Dépose et évacuation de l'ancienne porte sectionnelle

Délai de pose :

PORTES BRODARD SA
1634 LA ROCHE
TEL. 026 413 93 00
FAX 026 413 93 01

www.portes-brodard.ch

Ce plan est la propriété de
Portes Brodard SA tous droits
de reproduction réservé

PORTES BRODARD SA
1806 St-Légier
TEL. 021 351 93 00
FAX 021 351 93 01